INDUSTRIAL SILVER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αμιγή μονότυπα ορυκτέλαια υψηλού δείκτη ιξώδους, χωρίς πρόσθετα. Προστατεύουν από τη φθορά και την οξείδωση. Δεν είναι κατάλληλα για παρατεταμένη χρήση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλα για λίπανση εργαλείων και οποιαδήποτε μορφή λίπανσης όπου χρειάζεται αμιγές ορυκτέλαιο. Η ρευστότητα SAE 10W είναι κατάλληλη και για τη λίπανση ξυλότυπων.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ- ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Υψηλός δείκτης ιξώδους.	Καλή συμπεριφορά στις αλλαγές θερμοκρασιών.
Υψηλό επίπεδο λιπαντικότητας.	Απόλυτη προστασία των μονότυπων και γενικά όλων των λιπαινόμενων επιφανειών.
Άριστες ιδιότητες απογαλάκτωσης και αντιαφρισμού.	Ομαλή λειτουργία του συστήματος.

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SILVER	ΜΕΘΟΔΟΣ	SAE 10W	SAE 30
Ειδ. Βάρος στους 15°C, g/cm^3	ASTM D1298	0,8530	0,8700
Κιν. Ιξώδες στους 40^{0}C (cSt)	ASTM D445	28	88
Κιν. Ιξώδες στους 100^{0}C (cSt)	ASTM D445	5,2	10,2
Δείκτης ιξώδους	ASTM D2270	100	97
Σημείο ανάφλεξης (COC), °C	ASTM D92	212	250
Σημείο ροής, °C	ASTM D97	-6	-6

Τα ως άνω φυσικοχημικά χαρακτηριστικά αντιπροσωπεύουν τυπικές τιμές.

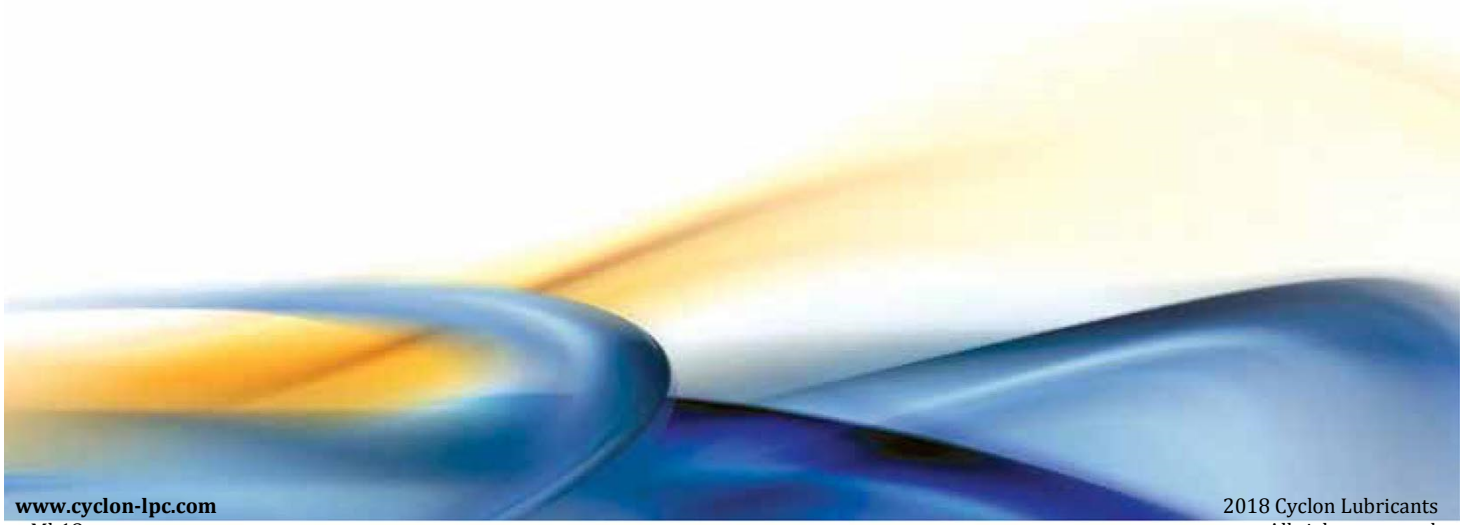

2018 Cyclon Lubricants
All rights reserved