

Πλήρως  
συνθετικό, low  
SAPS, μακράς ζωής  
λιπαντικό; service-  
fill για κινητήρες  
ντίζελ VW

Κατάλληλο για κινητήρες των γκρουπ VW, BMW, Mercedes-Benz & Porsche

Το MAGMA SYN V1 SAE 5W-30 είναι ένα πλήρως συνθετικό, κορυφαίας ποιότητας λάδι κινητήρα αυτοκινήτων, ειδικά σχεδιασμένο για να παρέχει πολύ υψηλά επίπεδα προστασίας και καθαρότητας.

Παρασκευασμένο με premium βασικά και ένα προχωρημένο σύστημα χαμηλής τέφρας, φωσφόρου και θείου, εγγυάται εξαιρετική απόδοση του κινητήρα, όχι εις βάρος της συνολικής προστασίας που του παρέχει από τη φθορά και τις υψηλές θερμοκρασίες και τη συμβατότητα με τα συστήματα επεξεργασίας ρύπων.



Οικονομία  
καυσίμου



Προστασία  
κατά της  
φθοράς



Προστασία  
στο  
τούρμπο




### Θυμηθείτε




- ✓ Πλήρως συνθετικό λιπαντικό επιβατικών οχημάτων; **SAE 5W30**
- ✓ Με **TriboACT® Formula**.
- ✓ Βασιζόμενο σε σύστημα χαμηλών SAPS, επιμηκύνει τη ζωή του φίλτρου.
- ✓ Θερμοκρασιακή σταθερότητα (χαμηλών/υψηλών θερμοκρασιών).
- ✓ Φιλοσοφία “Μακράς διάρκειας ζωής” για διαστήματα αλλαγής μέχρι τα 50,000 χιλιόμετρα.
- ✓ Σχεδιασμένο να πληροί τις απαιτήσεις απόδοσης της προδιαγραφής VW 504.00/507.00 specification (εγκεκριμένο).

### Αποδεδειγμένη προστασία από τη φθορά

#### MAGMA SYN V1 5W-30

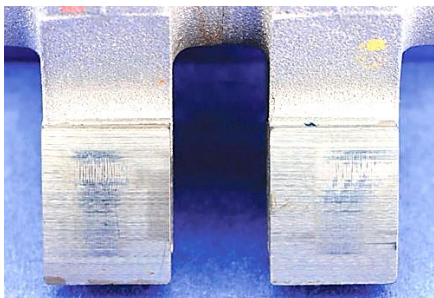

#### Στάνταρντ αντίστοιχο λιπαντικό

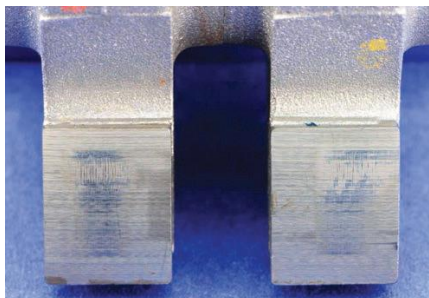


| OEM                         | Approved              |
|-----------------------------|-----------------------|
| VW<br>Audi<br>Skoda<br>SEAT | 504.00/507.00         |
| ACEA                        | C3                    |
| BMW                         | LongLife-04           |
| Daimler                     | MB-Approval<br>229.51 |
| Porsche                     | C30                   |
| Performance level:          |                       |
| ACEA                        | C2                    |

## ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



Το CYCLON MAGMA SYN V1 SAE 5W-30 αναπτύχθηκε με στόχο την υψηλή απόδοση (με εγκρίσεις) για κινητήρες που απαιτούν ένα λιπαντικό επιπέδου VW 504.00/507.00, Mercedes Benz 229.51 ή BMW LL-04.

Είναι ειδικά παρασκευασμένο για κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου γενιάς Euro 4, 5 συμπεριλαμβανομένων αυτών με φίλτρο DPF και μπεκ καυσίμου υψηλής πίεσης common rail). Είναι αντιστρόφως συμβατό (πληροί) τις προδιαγραφές VW 502.00, 505.00, 505.01, 503.00, 503.01, 506.00 ή 506.01, πλην των κινητήρων/μοντέλων P5 και V10 προ-2006) και κατάλληλο για τύπους σέρβις QG1 και QG0/2.

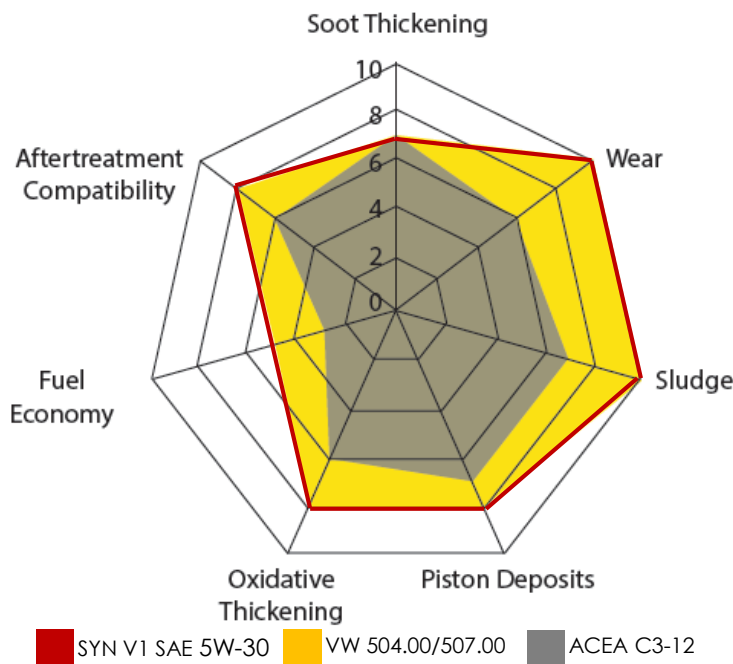

## ΤriboACT® Formula

Η νέα φόρμουλα "τριβολογικής δράσης" της LPC, αναπτύχθηκε για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της αγοράς λιπαντικών ενώ, την ίδια στιγμή, υπερκαλύπτει τις αυστηρές και συνεχώς εξελισσόμενες απαιτήσεις λίπανσης των κατασκευαστών κινητήρων οχημάτων.

### Τι είναι;

Η τεχνολογία **TriboACT®** στηρίζεται σε ένα καινοτόμο "σύστημα" προσθέτων το οποίο, λόγω της διαφορετικής πολικότητας των συστατικών του, ενεργοποιεί ισχυρές χημικές αλληλεπιδράσεις, ενισχύοντας έτσι στο μέγιστο βαθμό την προστασία που παρέχει το λιπαντικό στον κινητήρα.

### Πως λειτουργεί;

Η ισχυρή και συνεργιστική δράση των συστατικών του TriboACT® ενισχύει τα κρίσιμα τριβολογικά χαρακτηριστικά του λιπαντικού:

- Τη συνεκτικότητα της λιπαντικής μεμβράνης στις βαλβίδες,
- Τον έλεγχο της φθοράς στην περιοχή των εμβόλων και των ελατηρίων,
- Την καθαριστική ικανότητά του λιπαντικού στην περιοχή του υπερσυμπιεστή (τούρμπο),
- Την εξοικονόμηση καυσίμου.

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας TriboACT® είναι το αποτέλεσμα 35 ετών εμπειρίας, σημαντικών επενδύσεων και στρατηγικών συνεργασιών με στόχο τη δημιουργία προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και προστιθέμενης αξίας.

### Στοιχεία επικοινωνίας:

**LPC A.E.**  
Λεωφόρος Μεγαρίδος 124. Ελλάδα-19300  
**τηλεφωνικό κέντρο**  
t: +30 210 8093900  
**παραγγελίες**  
t: +30 210 8093949  
customerservice@cyclon.gr  
**εξαγωγές**  
t: +30 210 8093903  
exports@lpc.gr  
**Τεχνικά θέματα/υπηρεσίες**  
t: +30 210 8093929  
technical@cyclon.gr

www.cyclon-lpc.com

## ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ

Το **MAGMA SYN V1 SAE 5W-30** υπερκαλύπτει τα όρια φθοράς (wear) της δοκιμής OM646LA και υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της ACEA C3 για βέλτιστη προστασία των κινητήρων βανζίνης/ντίζελ. Είναι κατάλληλο ως factory-fill σε Ευρωπαϊκά μοντέλα της VW και αποτελεί μοναδική επιλογή **service-fill** για κινητήρες VW με DPF.

